

# iQPUMP



Manual de instalación

**ES**

More documents on:  
[www.zodiac-poolcare.com](http://www.zodiac-poolcare.com)






Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instalación, así como las «advertencias y garantía» suministradas con el dispositivo para evitar la anulación de la garantía y cualquier daño material y heridas graves, incluso la muerte.

**PARA SU SEGURIDAD:** La instalación y el mantenimiento de este equipo se debe confiar a un empresario especializado en equipos de piscina, cualificado y autorizado por la jurisdicción donde se instalará el producto en caso de exigencia legal nacional o local; el técnico de mantenimiento deberá ser un profesional con suficiente experiencia en la instalación y el mantenimiento de equipos de piscina capaz de entender y aplicar perfectamente todas las instrucciones del presente manual. Antes de instalar el producto, lea y siga las advertencias y las instrucciones adjuntas al mismo. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar daños materiales o lesiones graves (incluso la muerte). Toda instalación o utilización incorrecta anulará la garantía. Toda instalación o utilización puede crear un peligro eléctrico no deseado susceptible de ocasionar daños materiales o lesiones graves (incluso la muerte). Desactive todos los disyuntores del circuito en el orden apropiado para evitar cualquier riesgo de electrocución.

## 1 Instalación del aparato

Fije el aparato con el material suministrado apuntando con la antena hacia arriba a 2 metros de altura mínimo y a 3 metros mínimo de cualquier aparato eléctrico (ver esquema).

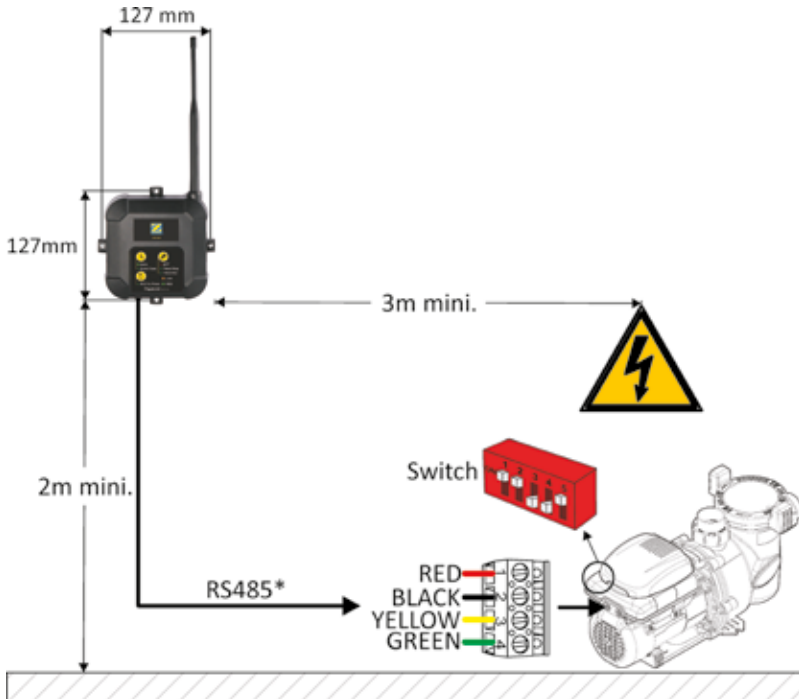

\*No conecte el aparato a una fuente de tensión de red o alta tensión; el aparato funciona ÚNICAMENTE con un nivel de potencia RS485.



- La instalación del aparato debe ser realizada por un técnico cualificado.
- Desconecte la alimentación eléctrica de la bomba de filtración y del aparato antes de realizar cualquier operación.
- Ponga el iQPUMP bajo tensión ÚNICAMENTE mediante la bomba.
- Para evitar cualquier daño material, espere un minuto antes de abrir el compartimento eléctrico.

**2**

### Conexión eléctrica

- Ponga la bomba fuera de tensión y espere 1 minuto antes de abrir el compartimento eléctrico situado en la parte trasera (fijado con un tornillo).
- Pase el cable RS485 del aparato por el segundo pasacables de la bomba.
- Enchufe el cable al conector suministrado como se muestra en el esquema (1 = rojo; 2 = negro; 3 = amarillo; 4 = verde).
- Enchufe el conector al terminal previsto a tal efecto en el compartimento eléctrico de la bomba.



*Si la bomba está equipada con una interfaz de usuario, desenchufe antes su conector RS485 (la interfaz dejará de funcionar).*

- Verifique la correcta posición de los conmutadores en la bomba (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
- Ponga la bomba bajo tensión; el piloto **Auto** se enciende en iQPUMP.

**3**

### Ajustes y acceso remoto mediante la aplicación iAquaLink™

- Descargue e instale la aplicación iAquaLink™ en su smartphone y/o tableta (Apple® o Android™).
- Lance la aplicación y cree una cuenta de usuario.
- Siga las etapas indicadas en la aplicación para:

Puede ser realizado por	el instalador	el usuario
Añadir iQPUMP a su cuenta usuario	✔	✔
Memorizar los ajustes por defecto de la bomba	✔	✔
Configurar la conexión a la red Wi-Fi doméstica	✔	



Pasa del modo automático al modo «Quick Clean» (por defecto: velocidad máxima 3450 RPM durante 30 minutos)



Activa el modo «Wi-Fi to phone» para la configuración avanzada en la instalación (Wi-Fi directa entre el smartphone y la bomba = piloto encendido).



Selecciona el modo Servicio:

- «OFF»: bomba parada manualmente
- «Timed Stop»: arranque diferido de la bomba (por defecto: después de 3 horas)
- «Timed Run»: funcionamiento temporizado de la bomba (por defecto: durante 3 horas a 2750 RPM)



Para detener el modo automático, pulse .

**ES**



[www.zodiac-poolcare.com](http://www.zodiac-poolcare.com)

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St. Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS