

SÉRIE CV/CL
Filtres à cartouche



Jandy[®]
Pro Series

CV-CL SERIES
FILTRE À CARTOUCHE

Clarté cristalline






Filtres à cartouche CV et CL Jandy Pro Series

Les filtres à cartouche CV et CL établissent la référence en matière de filtration à cartouche. Regorgeant de caractéristiques conviviales, les filtres à cartouche Jandy Pro Series optimisent la superficie et aident à offrir une eau propre et étincelante. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes et résistants à la corrosion pour une durabilité maximale et sont offerts dans les modèles de 31,59 m² (340 pi²), 42,74 m² (460 pi²) et 53,88 m² (580 pi²).


- » Le coude et les raccords unions inclus permettent au filtre de raccorder facilement la presque totalité des produits Jandy Pro Series
- » Les raccords universels de 5,08 cm (2 po) x 6,35 cm (2 1/2 po) et les poignées à prise facile rendent l'installation et le nettoyage faciles
- » Le très grand orifice de vidange de 5,08 cm (2 po) permet un nettoyage facile
- » Le manomètre unique présente un indicateur de propreté/saleté qui peut être personnalisé, rendant l'évaluation de l'état de la cartouche facile.

DIMENSIONS

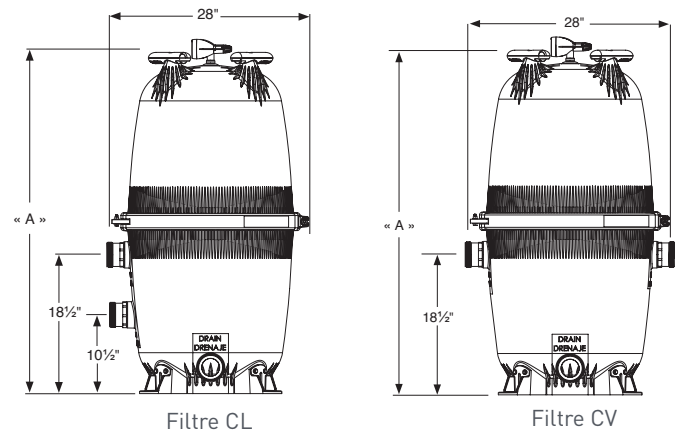

RENDEMENT

Courbes de perte de charge du filtre CV/CL

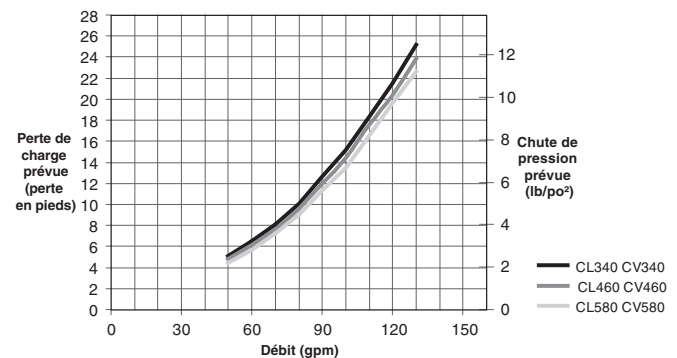

Spécifications et dimensions, filtres de série CL et CV

Numéro de modèle	CL340	CL460	CL580	CV340	CV460	CV580
Surface de filtration	31,59 m ² (340 pi ²)	42,74 m ² (460 pi ²)	53,88 m ² (580 pi ²)	31,59 m ² (340 pi ²)	42,74 m ² (460 pi ²)	53,88 m ² (580 pi ²)
Débit prévu	0,37 gpm/pi ²	0,33 gpm/pi ²	0,26 gpm/pi ²	0,37 gpm/pi ²	0,33 gpm/pi ²	0,26 gpm/pi ²
Débit maximal	127 gpm	150 gpm	150 gpm	127 gpm	150 gpm	150 gpm
Capacité de six heures	45 720 gallons (173 069 litres)	54 000 gallons (204 412 litres)	54 000 gallons (204 412 litres)	45 720 gallons (173 069 litres)	54 000 gallons (204 412 litres)	54 000 gallons (204 412 litres)
Capacité de huit heures	60 960 gallons (230 759 litres)	72 000 gallons (272 550 litres)	72 000 gallons (272 550 litres)	60 960 gallons (230 759 litres)	72 000 gallons (272 550 litres)	72 000 gallons (272 550 litres)
Pression de fonctionnement maximale	50 lb/po ²	50 lb/po ²	50 lb/po ²	50 lb/po ²	50 lb/po ²	50 lb/po ²
Cartouches nécessaires	4 (7,9 m ² [85 pi ²] chacune)	4 (10,68 m ² [115 pi ²] chacune)	4 (13,87 m ² [145 pi ²] chacune)	4 (7,9 m ² [85 pi ²] chacune)	4 (10,68 m ² [115 pi ²] chacune)	4 (13,87 m ² [145 pi ²] chacune)
Poids	42,18 kg (93 lb)	43,09 kg (95 lb)	45,81 kg (101 lb)	48,08 kg (106 lb)	48,08 kg (106 lb)	50,80 kg (112 lb)
Hauteur (« A »)	104,41 cm (41 po)	104,41 cm (41 po)	119,38 cm (47 po)	104,41 cm (41 po)	104,41 cm (41 po)	119,38 cm (47 po)
Place occupée	63,5 cm (25 po) dia. circ.	63,5 cm (25 po) dia. circ.	63,5 cm (25 po) dia. circ.	63,5 cm (25 po) dia. circ.	63,5 cm (25 po) dia. circ.	63,5 cm (25 po) dia. circ.
Distance entre l'entrée et la sortie	20,32 cm (8 po)	20,32 cm (8 po)	20,32 cm (8 po)	Sans objet	Sans objet	Sans objet

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620, Commerce Way, Vista, CA 92081
+1-800-822-7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.
2115, South Service Road West, Unité 3, Oakville, ON L6L 5W2
+1-888-647-4004 | www.ZodiacPoolSystems.ca

UNE FAMILLE DE MARQUES ZODIAC® | UN HÉRITAGE D'EXCELLENCE