

POMPE À VITESSE VARIABLE  
VS FLOPRO DE 1,65 HP



Jandy®  
Pro Series

**VS FLOPRO™**  
VARIABLE-SPEED PUMP

Efficacité maximale.  
Jusqu'à 70 % de  
réduction du bruit!  
Conception ultra  
compacte.



# POMPE À VITESSE VARIABLE VS FLOPRO DE 1,65 HP



## Économisez jusqu'à 90 % en coûts d'énergie avec la pompe à vitesse variable VS FloPro de 1,65 HP<sup>2</sup>

La pompe VS FloPro est conçue avec une base ajustable novatrice, simplifiant l'installation sur une nouvelle construction et permettant un remplacement rapide et facile de pompes existantes. Idéale pour les utilisations avec de la tuyauterie de 1,5 po ou 2 po, la VS FloPro est conçue pour fonctionner à des vitesses inférieures afin de réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'une efficacité maximale.

### » Moteur à très haute efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu sans balai, à aimant permanent, refroidi par ventilateur et entièrement fermé, pour un fonctionnement sans surchauffe et une durée de vie du moteur prolongée.

### » Régulateur numérique intégré<sup>3</sup>

Deux vitesses avec minuterie/8 vitesses au total. Permet une rotation de 180° et un montage à distance pour une installation facile. Une sauvegarde sur batterie fiable garantit le stockage des paramètres et des horaires pendant les coupures de courant.



### » Compacte

Pompe de haute performance dans un boîtier ultra compact. Convient bien aux espaces restreints.

### » Caractéristiques supplémentaires


- Base ajustable intégrée<sup>3</sup>
- Raccords 2 po et filets internes 2 po
- Poignée ergonomique pour un transport facile
- Poignées faciles à saisir et ergonomiques avec panier à grande capacité

### » Conforme aux normes de rendement énergétique des appareils électroménagers (CEC Title 20 et ANSI® / APSP-15) et admissible aux rabais d'électricité, dans les régions concernées.

## CONFIGURATIONS DU SOCLE

Config.	Numéro de modèle	Socket intégré?	Compatible avec
Aucun socle nécessaire	VSFHP270JEP	O	Super Pump® de Hayward®, SuperFlo® de Pentair, SuperMax® de Sta-Rite®
	VSFHP270AUT	O	
Petit socle	VSFHP270JEP	O	Hayward Super II™, Jandy Pro Series Plus HP et Max HP
	VSFHP270AUT	N	
Petit socle avec entretoises	VSFHP270JEP	O	WhisperFlo® de Pentair, Dyna-Glas de Sta-Rite®
	VSFHP270AUT	N	
Petit socle + grand socle <sup>4</sup>	VSFHP270JEP	O	Max-E-Pro® de Sta-Rite, Dura-Glas® de Sta-Rite, Dura-Glas II de Sta-Rite, Max-E-Glas® de Sta-Rite
	VSFHP270AUT	N	

## DIMENSIONS

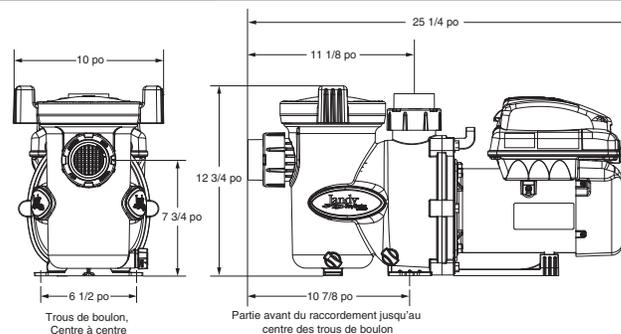


## SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	Puissance totale	Tension	Maximum de watts	Dimensions recommandées de la canalisation***		
				Poids du carton	Longueur complète	
VSFHP165JEP	1,65	230 V CA	1 600 W	De 1 1/2 à 2 1/2 po	22,7 kg (46 lb)	25 1/4 po
VSFHP165AUT <sup>5</sup>	1,65	230 V CA	1 600 W	De 1 1/2 à 2 1/2 po	22,7 kg (46 lb)	25 1/4 po

## RENDEMENT

### COURBES DE PERFORMANCE DE LA VSFHP165

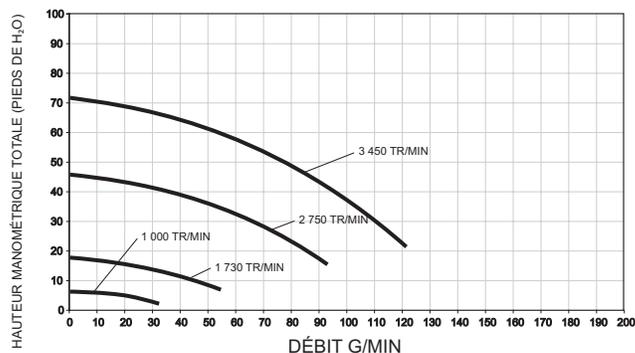

<sup>1</sup> Jusqu'à 70 % de réduction du bruit par rapport aux pompes à vitesse unique traditionnelles.  
<sup>2</sup> Réelles économies en fonction de la puissance de la pompe, de son utilisation et des coûts énergétiques.  
<sup>3</sup> N'inclut pas les bases ajustables ni l'interface utilisateur. Prévue pour une utilisation avec les systèmes de contrôle AquaLink RS, AquaLink PDA, ou AquaLink Z4.  
<sup>4</sup> En option : Pièce n° R0546400  
<sup>5</sup> Respectez toujours les normes locales de construction et de sécurité pour la taille de la tuyauterie et les directives.



Zodiac Pool Systems, Inc.  
 2620, Commerce Way, Vista, CA 92081  
 +1-800-822-7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.  
 2115, South Service Road West, Unité 3, Oakville, ON L6L 5W2  
 +1-888-647-4004 | www.ZodiacPoolSystems.ca



© 2015 Zodiac Pool Systems, Inc. SL6210CF Rév. C 0415  
 ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.